


Barrenadora de asiento de rulemán de empuje 1 1/8" - 1694

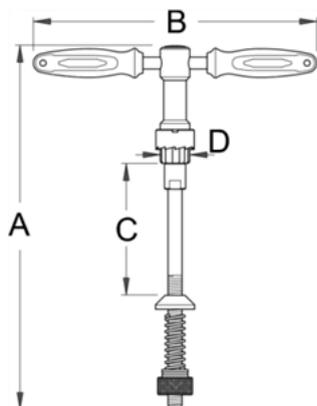

Descripción

- material: aleación de acero para herramientas
- Mango ergonómico bicomponente para trabajos duros
- largo máximo de la horquilla - 190 mm
- profundidad máxima de biselado - 15 mm
- La ventaja especial de la barrenadora Unior es la posibilidad de un rápido desprendimiento y regulación. El afilado cono de centrado está montado sobre el rulemán, que posibilita un fluido accionar de la herramienta. Todas las superficies de corte se destacan por su suprema calidad y extraordinario filo.

¿Cómo usar la herramienta?

- El giro sin defectos de la rueda delantera y una tracción confiable dependen del rulemán de empuje, que une la horquilla con el cuadro de la bicicleta. Cuando los rulemanes comienzan a trabarse por el desgaste, corregimos el paralelismo de la superficie del tubo de empuje mediante la herramienta adecuada. Con el barrenado del tubo de empuje logramos que éste se adapte óptimamente a la taza del rulemán de empuje.

Datos técnicos

617593	D	A	B	Cf	2070	1F	1	-
617593	1.1/8"	425	335	180	2070	1F	1	-

Embasado

617593	D	Embalaje				Embalaje de transporte			
		A	B	C	2140	1	A1	B1	C1
617593	1.1/8"	130	381	45	2140	1	-	-	-