


Llave de boca cerrada para el eje de tracción - 1609/2BI

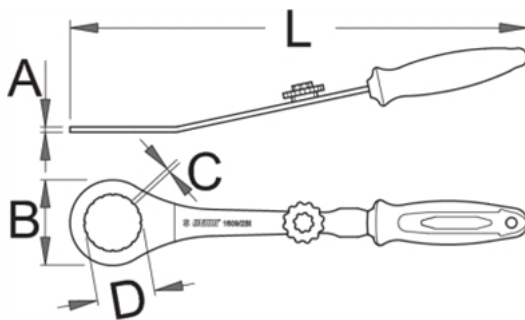

Descripción

- Material: acero al carbono, totalmente templado y revenido
- Acabado superficial: cromada
- Mango ergonómico bicomponente para trabajos duros

•

¿Cómo usar la herramienta?

• La llave se ajusta exactamente al eje de tracción Shimano® XTR FC M960, XT FC-M 760, SAINT FC M 800, RACE FACE® X-TYPE, FSA® MEGAE X, Truativ® Giga X-Pipe, lo cual permite un fácil ajuste y desajuste del eje, sin deslices y daños sobre el eje o sobre la llave. La llave tiene un accesorio especial para desatornillar el tapón plástico sobre el eje de tracción.

Datos técnicos

	L	A	B	D	C				
615536	350	4	66	42,7	2,8	316	4B	10	-

Embasado

Embalaje					Embalaje de transporte				
	B	C	A			B1	C1	A1	
615536	66	34	410	345	4	476	74	125	1520